

BE-FIX® Abschalungssystem – das Sparwunder

- weniger Abschälwinkel
- weniger Klemmen und Seitenpfosten
- kürzere Arbeitszeit für's Abschalen

BE-FIX®
Abschalungssystem

BE-FIX UNIVERSAL, Kunststoff, 30 cm

- Extra starke Konstruktion
- Formstabil in Wärme und Kälte
- Passend für alle gängigen Pfosten/Klemmen
- Sehr gute Standfestigkeit, kein Wackeln
- suvaPro Zertifikation, Baumusterbescheinigung 4712/4742
- Mit 15 mm Dywidag-Gewinde

BE-FIX PRONTO, Kunststoff, 25 cm

- Nagellaschen für Schnellmontage
- Stirnanschlag für genaue Positionierung
- Extra starke Konstruktion
- Formstabil in Wärme und Kälte
- Passend für alle gängigen Pfosten/ Klemmen
- Sehr gute Standfestigkeit, kein Wackeln
- Erfüllt die EKAS6513 Richtlinie für Seitenschutzteile.

Klemmwerkzeug, feuerverzinkt

- Passend auf alle gängigen Winkel
- Für Bretter bis 55 mm
- Äusserst stabile Konstruktion
- Keine abstehenden Teile

Seitenschutzpfosten, feuerverzinkt


- Passend auf alle gängigen Winkel
- Geschlossene Konstruktion
- Sehr stabile Konstruktion

Aluminiumnägeln

- Flachkopfnägel 3.2 x 55 mm, Kart. à 240 Stk.

Transportbehälter, feuerverzinkt

- Optimale Lagerung der BE-FIX, der Klemmwerkzeuge und der Seitenschutzpfosten
- Fassungsvermögen:
100 Klemmwerkzeuge und
100 Seitenschutzpfosten

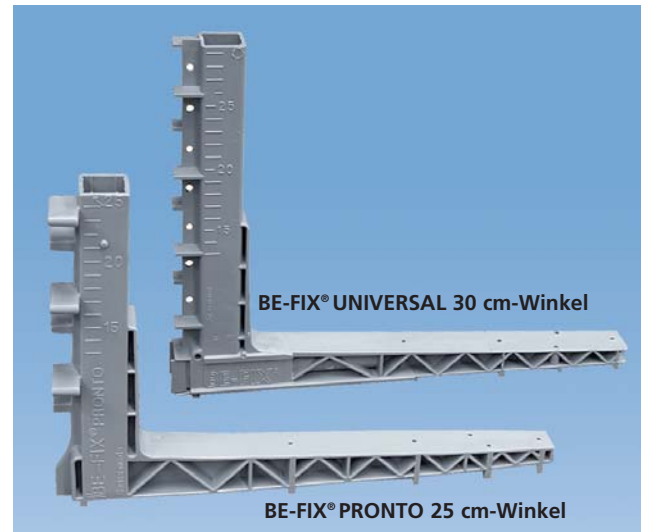

Seitenschutz-
pfosten



Klemmwerkzeug



Transportbehälter



Anwendungsbeispiele




Deckenabschalung



Detail: Stossbereich



BE-FIX® PRONTO 25 cm
mit Klemmwerkzeug

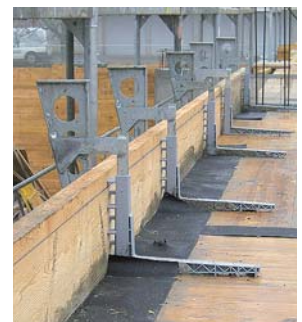

Seitenabschlag

Vertrieb und technische Beratung:

JORDAHL H-BAU AG

Zürichstrasse 38a, 8306 Brütisellen

Tel. 044 807 17 17, Fax 044 807 17 18

info@jordahl-hbau.ch, www.jordahl-hbau.ch

